




PAGUFIX® 3000 Pressarmatur - DIN 11851

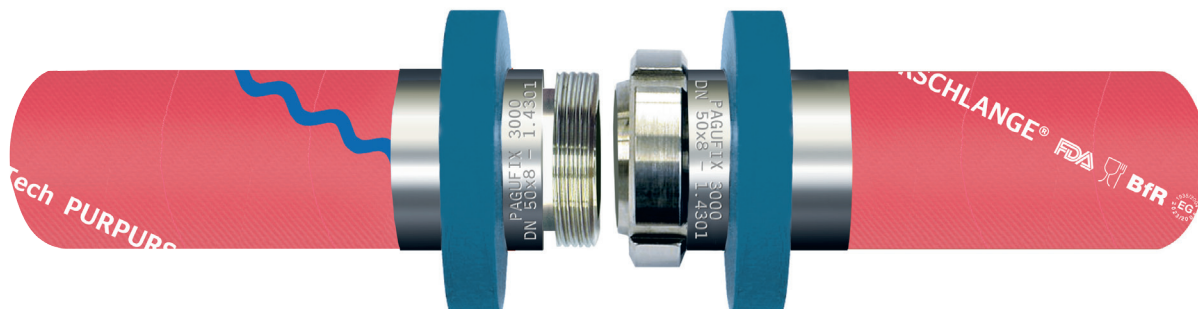

Einsatzmöglichkeiten

Um den gestiegenen Ansprüchen der Brau-, Getränke und Lebensmittelindustrie in Bezug auf Hygiene und Sicherheit Rechnung zu tragen, liefern wir die Pressarmatur PAGUFIX 3000, die in puncto Qualität und Verpresstechnologie Maßstäbe setzt.

Serienmäßig gefertigt aus dem Werkstoff 1.4301 und in allen gängigen Schlauchnennweiten erhältlich, ist PAGUFIX 3000 die ideale Verbindung für alle Bier-, Getränke- und Lebensmittelschläuche – ob mit oder ohne Stahldrahtwendel.


Selbstverständlich ist diese hochwertige Armatur auf Anfrage auch in anderen Werkstoffqualitäten und Sonderausführungen lieferbar, wodurch sie den individuellen Erfordernissen optimal angepasst werden kann.

Kennzeichnung

PAGUFIX 3000 DN 50 x 8 - 1.4301

Beschreibung

- geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Brau-, Getränke- und Lebensmittelindustrie
- übergangslose, hygienische Verbindung zwischen Schlauchinnenschicht und Armaturstutzen
- absolute Abdichtung des Schlauchendes (keine Dochtwirkung)
- Verbindungsfestigkeit 50 bar
- keine Beschädigung der Schlauchinnenschicht bei der Stutzenmontage
- Gummischuttringe in blauer Ausführung lieferbar
- lieferbar mit Gewinde- oder Kegelstutzen

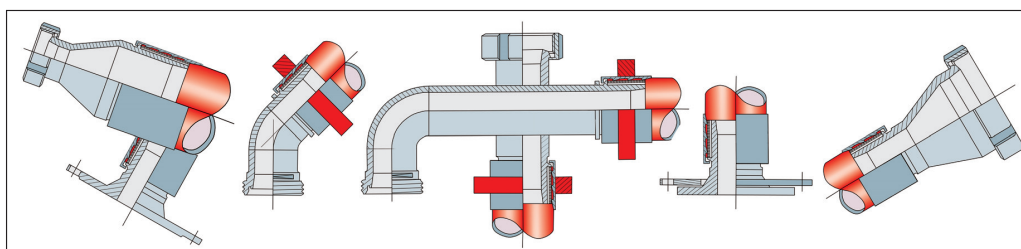

Armaturen-Sonderausführungen gemäß Abbildung sowie weitere lieferbare Gewindearten (z.B. SMS 1145, IDF ISO 2853, RJT BS 4825, DS 722, Aseptik DIN 11864 Teil 1, Clamp, offenes Schweißende) auf Anfrage

Technische Daten PAGUFIX 3000 ist für folgende Schlauchabmessungen lieferbar

Nennweite mm	13	19	25	32	32	38	38	40	40	50	50	65	65	75	75	80	80	100	100
Wandstärke mm	4	5	6	6	8	6,5	9	7	9	8	10	8	12	8	12	8	14	9	15